



HAVEN POLSKA

SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN

SERIA SP




Specyfikacja:

- nowoczesna i stabilna konstrukcja,
- bogate wyposażenie podstawowe,
- udzielamy 2 lata gwarancji,
- wysoka precyzja wykonania,
- wysoka precyzja pracy,
- bezawaryjność,
- podzespoły markowych producentów – SIMENS, PANASONIC,
- bogate wyposażenie: ściernica, stół magnetyczny, mikro-posuw,

- separator wiórów z filtrem magnetycznym - opcja dodatkowa,
- odczyt cyfrowy - opcja dodatkowa,
- odciąg pyłów przy ściernicy - opcja dodatkowa.



SP-M618

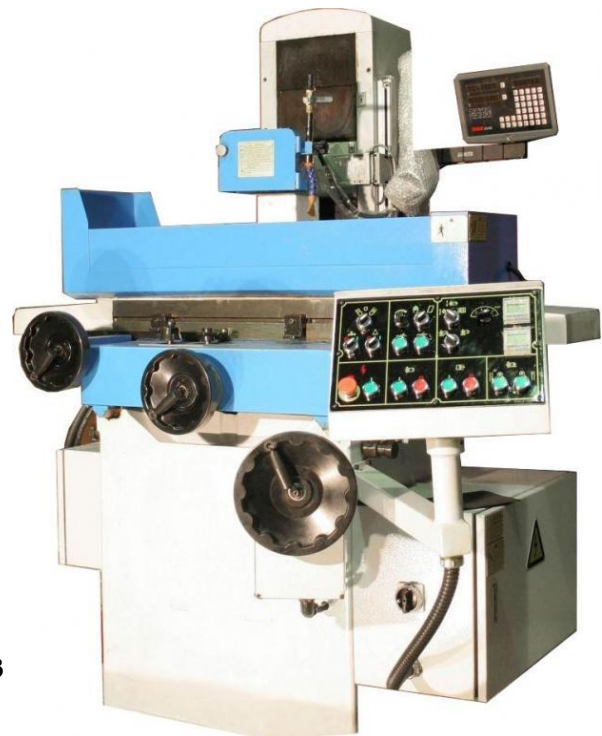

SP-3063





DANE TECHNICZNE Pozycja/Model		Jednostka	SPM-618	SPM-818	SP-200	SP-250
Maks. szerokość szlifowania	mm		165	220	165	220
Maks. długość szlifowania	mm		470	470	470	520
Maks. wysokość szlifowania	mm		350			
Rozmiar stołu	mm		155x460	210x450	150x460	200x520
Stały uchwyt magnetyczny (opcja)	mm		150x400	200x400	150x400	200x450
Maks. przesuw wzdłużny	mm		500	500	500	570
Maks. przesuw poprzeczny	mm		185	240	200	250
Maks. odległość od środka wrzeciona do powierzchni stołu	mm		450			
Posuw pionowego pokrętła	Na obrót	mm	1		2	
			0.005			
Rozmiar tarczy szlifierskiej (Śr.zew. x szer. x śr.wew.)	mm		200x13x31.75		200x20x31.75	
Prędkość wrzeciona	obr./mm		3450(60Hz), 2850(50Hz)			
Moc głowicy wrzeciona	kW		1.5 (1.1kW) Standardowy 1.5 (wbudowany we wrzeciono 1.1kW)			
Maks. załadunek (wliczając stały uchwyt)	kg		97	128	110	140
Waga maszyny	kg		790	920	1000	1120
Wymiary maszyny	mm		1330x1090x1680	1330x1150x1680	1360x1350x1710	1450x1390x1770



SP-618



SP-818



SP-200



SP-250



DANE TECHNICZNE Pozycja/Model		Jednostka	SP-2050H/AH, SP-2050AHR, SP-2050AHD	SP-2550AH, SP-2550AHR, SP-2550AHD
Rozmiar stołu (szer. x dł.)		mm	200x460	250x500
Maks. posuw wzdłużny		mm	510	560
Maks. posuw poprzeczny		mm	238	275
Maks. odległość od środka wrzeciona do powierzchni stołu		mm	450	450
Rozmiar elektromagnetycznego uchwytu		mm	200x460	250x500
Prędkość ruchu podłużnego stołu		mm	7~23	
Ruch poprzeczny stołu	Automatyczny posuw	mm/min.	0.1~8	
	Szybka prędkość	m/min.	990	
	Posuw pokrętła ręcznego	mm/obr.	0.02	
Ruch poprzeczny głowicy koła	Automatyczny posuw	mm	---(H/AH/AHD) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (tylko dla AHD)	
	Szybka prędkość	mm/min	---(H/AH) 460 (tylko dla AHD)	
	Posuw pokrętła ręcznego	mm/obr.	0.005	
Ściernica	Prędkość	obr./min.	2850(50Hz), 3450(60Hz)	
	Wymiary (śr. zew. x szer. x śr. wew.)	mm	200x20x31.75	
Silnik wrzeciona		kW	1.5	2.2
Silnik hydrauliczny		kW	0.75	
Silnik pompy chłodzącej		kW	0.04	
Silnik podnoszenia		kW	---(AH) 0.25(AHR) 0.5(AHD, serwowator)	
Silnik ruchu poprzecznego		kW	0.04	
Maks. ładunek stołu (wliczając uchwyt)		kg	120	180
Łączna moc		kW	3	3.7
Wysokość maszyny		mm	1675	
Zajmowana przez maszynę powierzchnia		mm	2050x1400	2300x1600
Waga brutto		kg	1600	1800
Wymiary ładunkowe (dł. x szer. x wys.)		mm	1900x1720x2175	2000x2100x2175



SP-2050AH



SP-2550AHR